



VERWERKING HOLONITE PREMAX

voor de bouw

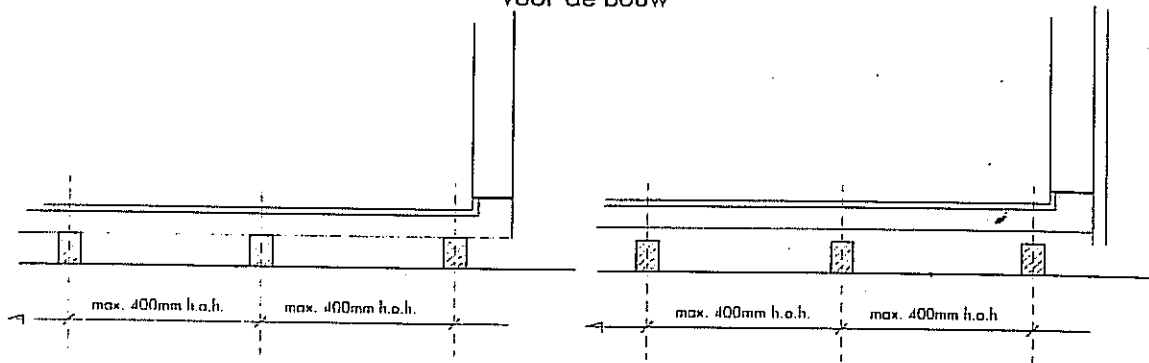

OPSLAG HOLONITE-PRODUCTEN

PLAATSEN OP KOZIJNBEUGELS:

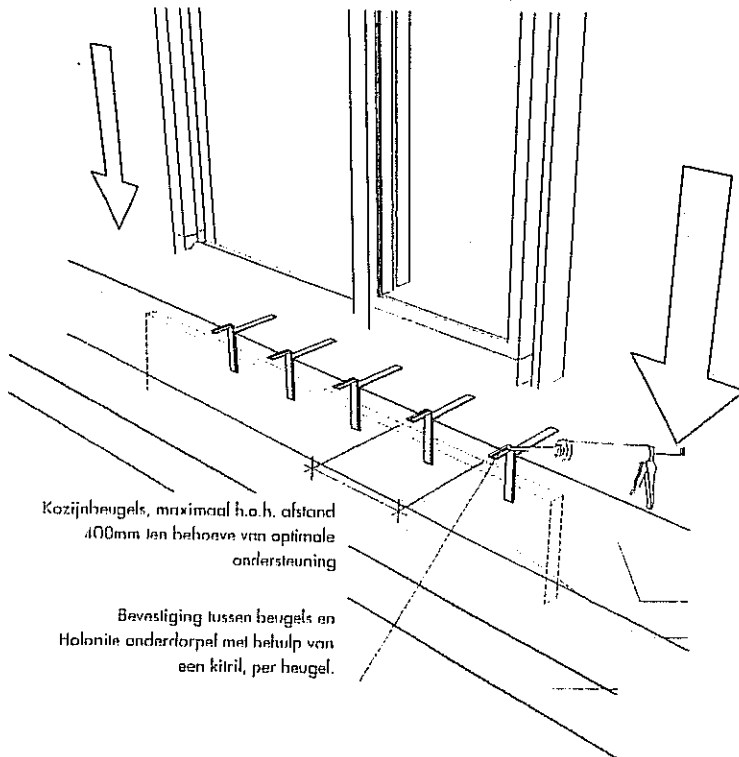


Kozijnbeugels, maximaal h.o.h. afstand 400mm ten behoeve van optimale ondersteuning

Bevestiging tussen beugels en Holonite onderdorpel met behulp van een kitril, per beugel.


Constructieve vloer
Kantplank (zo snel mogelijk plaatsen!)
Fundering

LAATSEN OP WAND:

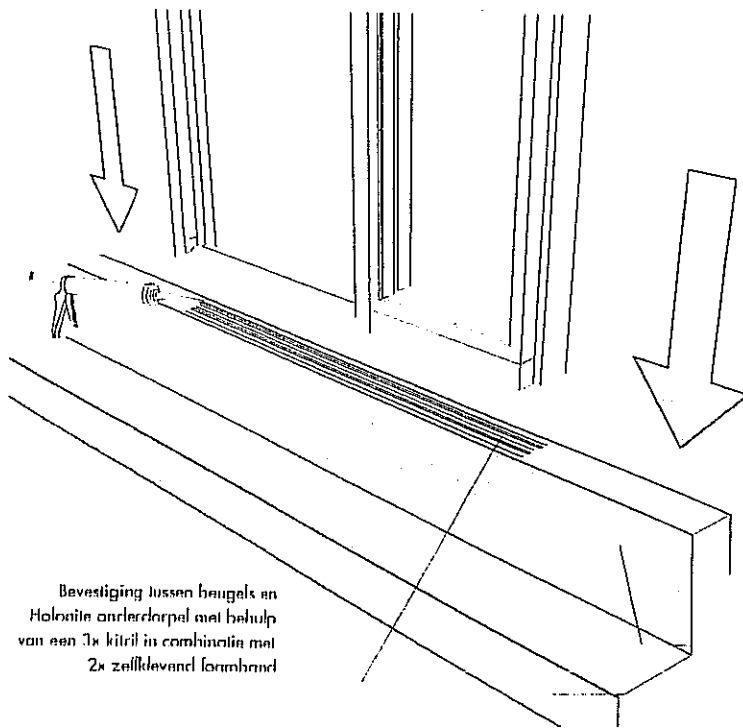


Bevestiging tussen beugels en Holonite onderdorpel met behulp van een 3x kitril in combinatie met 2x zelflevend foamband

Wand
Fundering

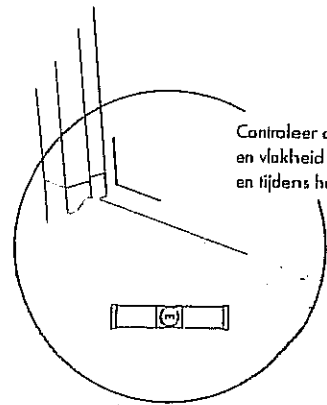

Controleer altijd de haaksheid en vlakheid van de dorpel voor en tijdens het plaatsen!

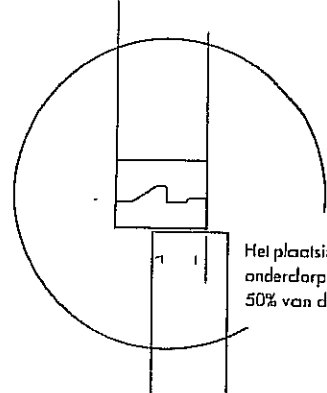

Het plaatsingsvlak van de onderdorpel is altijd meer dan 50% van de dorpelbreedte!